



## TVP-12CP

TruVision Mini Dome PTZ, 12X, Colori, da Interno, PAL

Parte della gamma di prodotti della serie TruVision™, la MiniDome PTZ 12X è una telecamera economica e compatta, che grazie alle sue caratteristiche si presenta come una efficace soluzione per la videosorveglianza.

Progettata come soluzione entry level, la Mini Dome PTZ offre una gamma completa con modelli da interno/esterno e con telecamere a colori 12X e day-night 12X entrambe con ulteriore zoom digitale 12X.

La risoluzione video di 540 LTV fornisce immagini nitide e incisive. Il brandeggio orizzontale è completo, 360° continuo, con una velocità sino a 300° gradi al secondo per una movimentazione e inseguimento efficace su tutta l'area di copertura. Con 128 preset, 8 preset tour e 4 shadow tour, la Mini Dome PTZ 12X aiuta in maniera efficace l'utente per le operazioni programmate e non programmate. Con un tempo di installazione di 5 minuti, con versione da interno e IP66 da esterno, la MiniDome PTZ è l'opzione ideale per negozi, centri commerciali e piccole aziende.



### Caratteristiche standard

- **Telecamera Dome estremamente compatta ed efficace con funzioni avanzate.**
- **Zoom Ottico 12X con ulteriori 12X di zoom digitale assicurano una copertura completa.**
- **Alta Risoluzione 540 LTV per immagini ad alta definizione.**
- **Brandeggio orizzontale continuo a 360°, velocità sino a 300° al secondo permettono movimento continuo e accurato su tutta l'area da sorvegliare.**
- **Versioni da interno e da esterno (IP66) offrono opzioni di installazione flessibili.**
- **Funzione di Auto Return, Privacy Mask e funzioni a tempo permettono una migliore efficienza dell'utente per operazioni standard o inaspettate.**
- **Sino a 128 preset, 8 Preset Tour, 8 shadow tour, permettono un miglior supporto utente per gestire operazioni standard o inaspettate**
- **Tempo di installazione Rapido**
- **Varie opzioni di installazione**



# TVP-12CP

TruVision Mini Dome PTZ, 12X, Colori, da Interno, PAL

## Dati tecnici

### Telecamera

- Formato segnale: PAL
- Sensore: 1/4" CCD, interlacciato
- Pixel Totali: 440K PAL
- Focale: da 4 a 46 mm
- Modalità Fuoco: Manuale/Automatico
- Risoluzione Orizzontale 540 LTV
- Illuminazione Minima: 1 Lux
- Zoom Digitale 12X
- Zoom Ottico: 12X
- Bilanciamento del Bianco Manuale/Automatico
- Protocolli: GE RS422; GE RS485; Pelco P&D, Vicon, VCL, Philips, AD, JVC
- Ingressi/Uscite di Allarme: 8/1
- Compensazione Controluce: si
- Shutter Elettronico: PAL: da 1/1,5 a 1/10,000 sec.
- Brandeggio Orizzontale: 360° continuo
- Brandeggio Verticale: da -10 a 190°
- Preset: 256 (128 con protocollo GE)
- Velocità Orizzont./Verticale su Preset: da 5° a 300°/sec
- Controllo Autoiris: si
- Controllo Automatico del Guadagno: si
- Preset Tour 8
- Panoramica Automatica: 8
- Tour: 8
- Titolo Zone: 16
- Funzione Auto Return: si
- Auto-Flip: Digitale/Meccanico/Off
- Zone Privacy: 16
- Slow Shutter Digitale: si


### Elettrici

- Alimentazione: 24 Vca
- Assorbimento: 14 W

### Ambientale

- Temperatura Operativa 0 to 40° C

## Schema

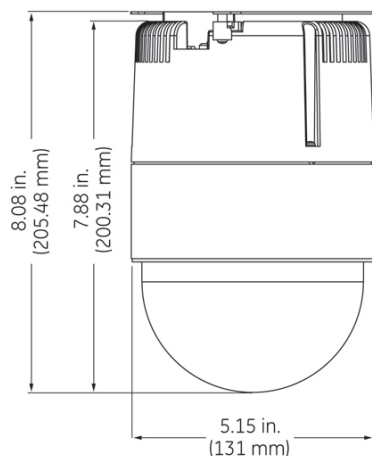

## Come ordinare

### TVP-12CP

TruVision Mini Dome PTZ, 12X, Colori, da Interno, PAL

### TVP-12DNP

TruVision Mini Dome PTZ, 12X, Day/Night, da Interno, PAL

### TVP-12C-EP

TruVision Mini Dome PTZ, 12X, Colori, da Esterno IP66, PAL

### TVP-12DN-EP

TruVision Mini Dome PTZ, 12X, Day/Night, da Esterno IP66, PAL

### TVP-FM

TruVision Mini Dome PTZ, supporto da incasso per interno.

### TVP-WM

TruVision Mini Dome PTZ, Staffa da parete corta

### TVP-LWM

TruVision Mini Dome PTZ, Staffa da parete lunga

### TVP-ISB

TruVision Mini Dome PTZ, calotta fumè da Interno

### TVP-ESB

TruVision Mini Dome PTZ, calotta fumè da Esterno.



[www.gesecurity.it](http://www.gesecurity.it)

Quale società aperta alle innovazioni GE Security si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche aggiornate è possibile visitare on line GE Security al sito [www.gesecurity.it](http://www.gesecurity.it) oppure contattare il vs. rivenditore GE Security

IPS-IT-TVP-12CP-2010-03-4 15:36:57 [NOT RELEASED]